

ELEKTRYCZNE SUSZARKO-OGRZEWACZE ECOTERM

Zasilanie
~ 230V/50Hz

Rurka stalowa
Ø 20 x 1

Temperatura
powierzchni
rurki 45°-60°C


Stopień ochrony
IPX 2 – klasa I
(kropłoszczelne)

ECOTERM
Podwójnie zabezpieczenie
przed przegrzaniem:
1. automatyczne
2. resetowane


Wszystkie modele
ECO i ECOTERM
występują wyłącznie
w kolorze białym

Silikonowy przewód
grzewczy umieszczony
w każdej rurce

Każdy
ECO i ECOTERM
wyposażony jest
w przewód zasilający
spiralny 2 mb

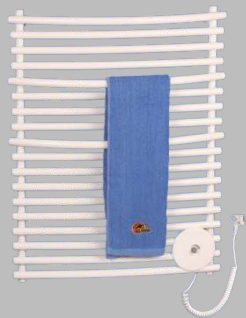

ECOTERM I MINI
0-320 W
(720 x 560 x 120 mm)

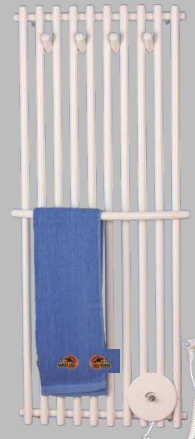


ECOTERM II MINI
0-320 W
(1020 x 400 x 120 mm)



ECOTERM I DRABINKA
0-600 W
(1120 x 560 x 145 mm)

Nazwa	Kolor	Kod towaru	Waga	Wymiary w mm wys x szer x głęb
ECOTERM I Mini	Biały	02 14 320	6,0 kg	720 x 560 x 120
ECOTERM II Mini	Biały	02 15 320	6,5 kg	1020 x 400 x 120
ECOTERM I Drabinka	Biały	02 17 600	9,5 kg	1120 x 560 x 145

ELEKTRYCZNE SUSZARKI ECO



ECO 70
70W
(570 x 480 mm)



ECO 80
80W
(350 x 550 x 125 mm)



ECO 110
110W
(460 x 550 x 155 mm)



ECO 180
180W
(480 x 550 x 155 mm)



ECO 240
240W
(560 x 550 x 155 mm)

Nazwa	Kolor	Kod towaru	Waga	Wymiary w mm wys x szer x głęb
ECO 70	Biały	02 01 070	1,4 kg	570 x 480
ECO 80	Biały	02 02 080	2,2 kg	350 x 550 x 125
ECO 110	Biały	02 03 110	2,9 kg	460 x 550 x 155
ECO 180	Biały	02 28 180	3,2 kg	480 x 550 x 155
ECO 240	Biały	02 30 240	3,5 kg	560 x 550 x 155